
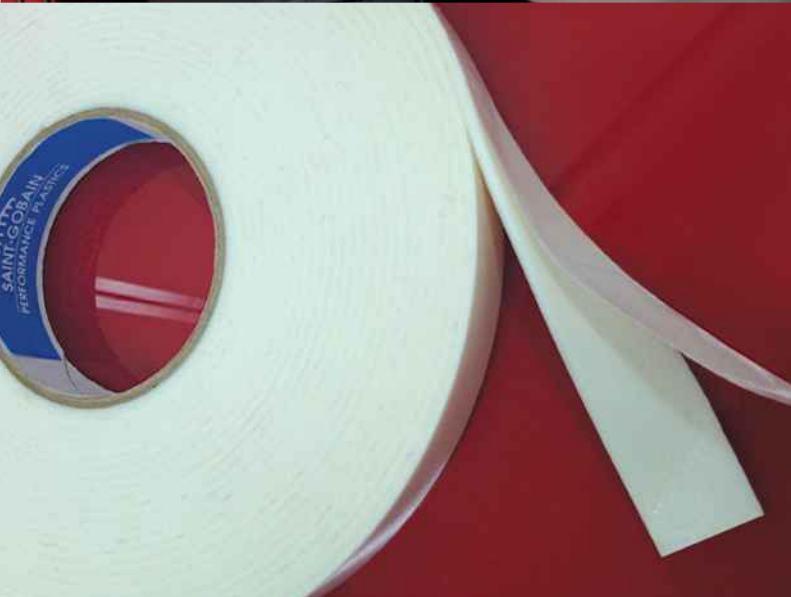




PLANI-FIX



Solutions de collage
professionnel pour
le verre



DESIGN



GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN

PLANI-FIX

Description

PLANI-FIX est la gamme de solutions de collage validée par Saint-Gobain pour ses produits verriers d'intérieur.

• PLANI-FIX est composée de 3 références :

- **SBR Bond**, colle élastomère synthétique à séchage rapide ;

- **NORBOND™ V1500**, ruban de collage en mousse polyéthylène, à haut pouvoir d'adhérence et de cisaillement. Convient pour des applications de montage à charges élevées. Conforme à la norme BS7449 ;

- **ACX plus 7058**, double face transparent pour cloison flush.

Applications

PLANI-FIX peut être utilisée pour le collage des produits verriers dans les applications suivantes :

Crédences :

- fond de hotte ;
- revêtement mural ;
- fond de douche ;
- cloison vitrée en verre bord à bord ;
- verre contrecollé.

Produits verriers concernés :

- MIRALITE SAFE ;
- DECOLAQUE et PLANILAQUE ;
- MY DECOLAQUE, VITRIO, DECOLIT ;
- MY DECOPRINT ;
- PICTUREit ;
- SERALIT, EMALIT et OPALIT ;
- SECURIT et STADIP.

Les verres laqués métallisés ne peuvent pas être mis en œuvre en milieu humide.

Avantages

- Tack initial élevé sur le verre ;
- solution esthétique ;
- stabilité aux UV ;
- facile à mettre en œuvre ;
- qualifié avec le PVB dans le cas de l'ACX plus 7058 ;
- pas de décoloration observée ;
- durabilité ;
- sécurité ;
- produits sans COV ;

• Spécifications de la gamme PLANI-FIX

Référence	Application	Épaisseur	Résistance au cisaillement statique *	T° d'utilisation à long terme	Conditionnement
Colle SBR Bond	Revêtement mural et contre collage	-	0,2 MPa	50°C	Cartouche 310 ml
NORBOND™ V1500 double face		3 mm	0,12 MPa	50°C	Rouleau 33 ml Largeur 25 mm
ACX plus 7058	Cloison flush	2 mm	0,12 MPa	50°C	Rouleau de 18 ml Largeur 6 mm et 9 mm

*Données après vieillissement haute humidité, 21 jours, 50°C, 95 % d'hygrométrie

• Mise en œuvre : collage en revêtement mural

Épaisseur du verre	4 mm	6 mm	Préparation
Quantité requise SBR BOND	3 cordons verticaux de colle de 10 mm/m ² + 3 bandes verticales d'adhésif de 25 mm de large/m ²	4 cordons verticaux de colle de 10 mm/m ² + 4 bandes verticales d'adhésif de 25 mm de large/m ²	Les verres seront propres avant mise en œuvre des produits de collage, nettoyage à l'isopropanol. L'utilisation de spatule ou autre outillage n'est pas nécessaire, il n'y a donc plus de risque de rayer les peintures / vernis du vitrage. Les cordons de colle et les rubans d'adhésif seront placés verticalement sur le verre facilitant l'écoulement d'eau en milieu humide. Cette configuration permet également une excellente ventilation naturelle des supports dans les milieux humides. Les supports validés pour la gamme PLANI-FIX : verre, acier, aluminium, MDF, CTBX, CTBH, OSB3, Placoplatre, mur en ciment lisse.
Quantité requise NORBOND™ V1500			

• Mise en œuvre : revêtement cloison bord à bord

Épaisseur du verre	10 mm	12 mm	Préparation
ACX plus 7058	Largeur 6 mm	Largeur 9 mm	Les verres seront propres avant mise en œuvre des produits de collage.

- solution de collage invisible ;
- ne nécessite pas de fixation mécanique provisoire.

Stockage

Les produits seront gardés en milieu sec à température entre 15° et 30° maxi, endroit propre, sans poussière. La durée de stockage est limitée à 12 mois.

Retrouvez nos vidéos de montage, fiches techniques PLANI-FIX sur notre site www.glassolutions.eu

Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain. NORBOND™ est une marque de Saint-Gobain Performance Plastics.