


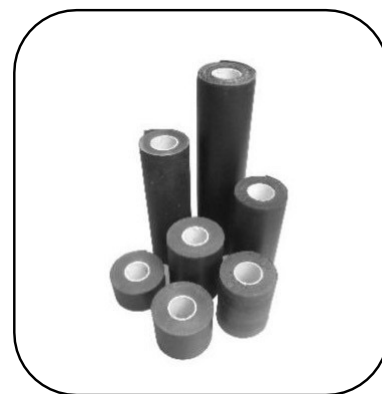

## Membrane EPDM sans adhésif

### CARACTERISTIQUES

| Produit                                            | Membrane EPDM                     |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Epaisseur (d)                                      | 0,75 mm                           | 1 mm          |
| Coloris                                            | Noir                              |               |
| Longueur                                           | 20 m (±5%)                        |               |
| Densité                                            | 0,94 kg/m²                        | 1,25 kg/m²    |
| Dureté shore A                                     | 65 +/- 5                          |               |
| Résistance à la température                        | De -30°C à +116°C                 |               |
| Allongement à la rupture (EN 12311-1)              | ≥ 400%                            | ≥ 450%        |
| Résistance à la traction (EN12311-1)               | ≥ 250 N/50 mm                     | ≥ 350 N/50 mm |
| Résistance à la déchirure (EN12311-1)              | ≥ 80 N                            | ≥ 90 N        |
| Classification au feu (EN 13501-1 :2018 partie 11) | Classe E                          |               |
| Résistance à la perméabilité à la vapeur d'eau     | ≤ 0,1 m³/(m² //50 Pa)             |               |
| Certification                                      | Label SNJF n° 23007-ME / Classe A |               |
| Valeur Sd (μ x d) (DIN 19931)                      | 45 +/- 5                          |               |
| Epaisseur 0,75 mm                                  | 60 +/- 5                          |               |
| Epaisseur 1 mm                                     |                                   |               |

## I. DESCRIPTION

AT PROOF FA® est un système destiné à réaliser une étanchéité entre le gros œuvre et les pré-cadres, les fenêtres, les murs rideaux, ...

Le collage s'effectue soit avec de la colle **EPDM MASTIC BOND FA**, **EPDM CONTACT BOND TA** ou bien avec de l'**EPDM BOND 00**.

## II. DOMAINE D'EMPLOI

Etanchéité en seconde barrière autour des pré-cadres, sur :

- Les façades béton
- Les façades métalliques
- Les façades isolantes
- Les maisons ossature bois
- Les fenêtres alu, bois, PVC
- Façades légères
- Murs rideaux

Constitution de :

- Rejet d'eau en bas de façade
- Rejet d'eau sous des seuils et des bavettes
- Barrière étanche contre les remontées capillaires

## III. PROPRIETES


- Très bonne résistance aux conditions climatiques, aux rayons UV et au vieillissement
- Très bonne étanchéité à l'eau à long terme
- Imputrescible et très élastique
- Recyclable
- Sans solvants

## IV. MISE EN ŒUVRE

L'**EPDM MASTIC BOND FA** est mastic d'étanchéité et de collage monocomposant noir à base de caoutchouc synthétique qui réticule jusqu'à former un caoutchouc élastique durable.

Spécialement élaboré pour le collage et l'étanchéité de la membrane **AT PROOF FA®** sur les supports usuels du bâtiment tels que de l'aluminium (non traité et anodisé), des substrats minéraux (béton, brique, clinker, plâtre), les fenêtres en PVC, l'acier (clair, galvanisé, enduit de poudre), le bois (un test de collage au préalable), les raccords entre membranes. Conditionnement : 12 poches alu de 600 ml.

Utilisez toujours un maroufleur pour appliquer assez de pression afin d'obtenir une adhérence optimale. Deux versions sont disponibles l'une en silicone et l'autre en inox.

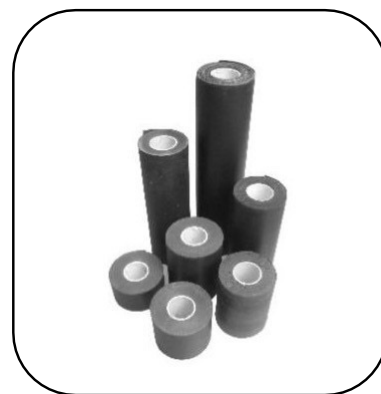

## Membrane EPDM sans adhésif

### Accessoires :

#### PRIMAIRE AT PROOF FA®

Primaire d'adhérence pour la colle de contact EPDM CONTACT BOND TA® ou du mastic de collage PRIMAIRE AT PROOF FA® sur un support poreux, humide ou lorsque la température est située entre -10°C et +3°C.

#### EPDM CONTACT BOND TA

Colle de contact à base de caoutchoucs synthétiques pour le collage de la membrane sur divers supports (bois, aluminium et béton)

#### DOWSIL™ R40 (Nettoyant)

Pour bien dégraisser la membrane AT PROOF FA® (lorsqu'elle est souillée) avant d'appliquer l'EPDM MASTIC BOND FA ou l'EPDM CONTACT BOND TA.

| Caractéristiques  | EPDM Contact Bond TA | EPDM Mastic Bond FA | Primaire At Proof FA® |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Couleur           | Noir                 | Noir                | Noir                  |
| Densité           | 0,85 kg/l            | 1,15 kg/l           | 0,835 kg/l            |
| Matières sèches   | 43,30%               | 79%                 | 36,30%                |
| Point d'éclair    | -15°C                | -8°C                | -18°C                 |
| Viscosité         | 400 mPa.s +/- 100    | 4500 mPa.s +/- 1000 | 900 mPa.s             |
| Emballage         | 4,7 kg               | 600 ml 12/boite     | 4,50 kg               |
| Durée de stockage | 12 mois              | 12 mois             | 12 mois               |

## V. CONDITIONNEMENT

### Épaisseur, largeur et conditionnement :

- 0,75 x 100 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 150 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 200 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 250 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 300 mm, rouleau de 20m
- 0,75 x 350 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 400 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 450 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 500 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 660 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 750 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 1000 mm, rouleau de 20 m
- 0,75 x 1300 mm, rouleau de 20 m

- 1 x 100 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 150 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 200 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 250 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 300 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 350 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 400 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 450 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 500 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 660 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 750 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 1000 mm, rouleau de 20 m
- 1 x 1300 mm, rouleau de 20 m



SOGARIS - 94150 Rungis - France  
Tel : 00 33 (0) 1 45 60 43 14  
Fax : 00 33 (0) 1 46 87 70 45  
E-mail : [info@atedistribution.com](mailto:info@atedistribution.com)  
Web : [www.atedistribution.com](http://www.atedistribution.com)

20230926-5